

「安全」を認定された潤滑剤。

食品に偶発的に接触する可能性のある、食品機械の軸受け、摺動部、ピン、チェーンなどの給油箇所に安心してご使用いただけます。



米国食品医薬局(FDA)の厳しい規格を満たすNSF"H1"の認定を受けています。




NR0632 SFシリコンオイルスプレー D

SF Silicone Oil Spray NSF"H1"認定品

- 使いやすい可倒式ノズルを採用しており、使用時にはキャップをつけたまま、ロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時はロングノズルを折りたたむことができます。
- 使用温度範囲:-50~200°C
- 用途
 - 食品機械の軽潤滑・滑走・離型など。



角度フリー(90以内)のロングノズル付



コード	型番	容量	価格
0632-001	568736	420cc	¥1,600




NR0633 食品機械用スプレー潤滑剤 D

Spray Lubricant for Food Machinery NSF"H1"認定品


- 食品に偶発的に接触する可能性のある、食品機械の軸受、摺動部、ピン、チェーンなどの給油箇所に最適です。



角度フリー(90以内)のロングノズル付



コード	型番	品名	容量	価格
0633-001	521136	スミフードオイルスプレー	420cc	¥3,600
002	521036	ホワイトルブスプレー	420cc	¥3,600
003	521236	スミフードグリススプレー	420cc	¥3,600

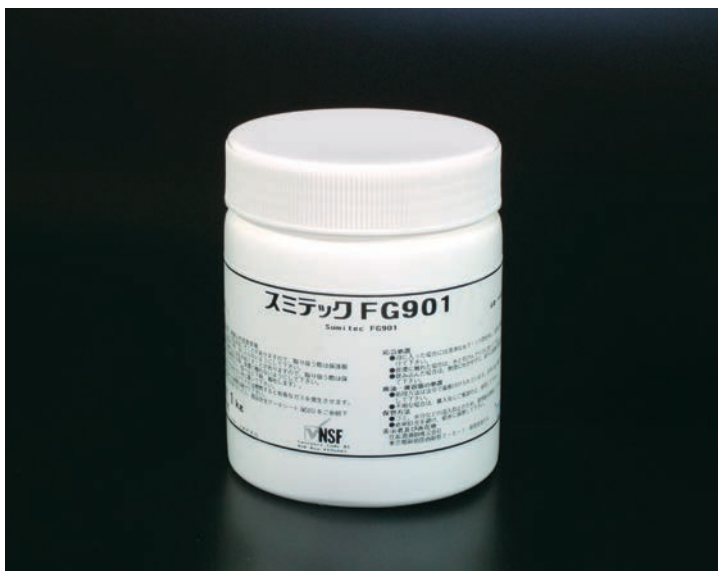


NR2091 食品機械用グリース(スミテックFG901) E

Grease for Food Machinery NSF"H1"認定品

- 白色のフッ素グリースです。
- 低温下や極圧下、水や薬品等がかかる特殊環境下での使用が可能です。
- 耐熱性、耐水性、極圧性、化学的安定性などあらゆる性能に優れ、一般的な食品機械用グリースでは対応できない箇所に有効です。

- 用途
 - 煮物釜・オープン・ミキサー・ミンチ機・食肉加工機。
 - 洗瓶機・瓶詰機・缶詰機・コンベア。
 - その他、汚れを嫌う箇所の潤滑に。

- 使用温度(目安):-30~+250°C



コード	型番	容量	価格
2091-001	FG901	1kg	¥160,000
2091-002	FG901	100g	¥ 41,000