


**P-stuck** ピースタックは、バイトンゴムOリングに柔軟性のあるPFAを密着被覆させた弾力性(復元性)の高いOリングです。



**NR2053 PFA被覆Oリング** EE


**PFA Coating Viton Rubber O-ring**



**P-stuckの特長**


- 弾力性が高いので抜群のシール効果が得られ、薬液の漏れやニジミを発生させません。
- ◎接液面をすべてPFAで覆われたバイトンゴムOリングなので、耐食性、耐熱性、耐薬品性に優れ、クリーンルームや食品工業、半導体向けの高純度薬液にも対応しています。
- ◎独自の**継ぎ目のない薄膜設計**で、ゴムに密着し、漏れや割れの心配がありません。
- ◎7Mpaまでの圧力に耐えることができ、皮膜の破損や剥離はありません。
- ◎30%以内の圧縮であれば、数時間で95%以上復元します。(下記表参照)

圧縮率と復元の関係

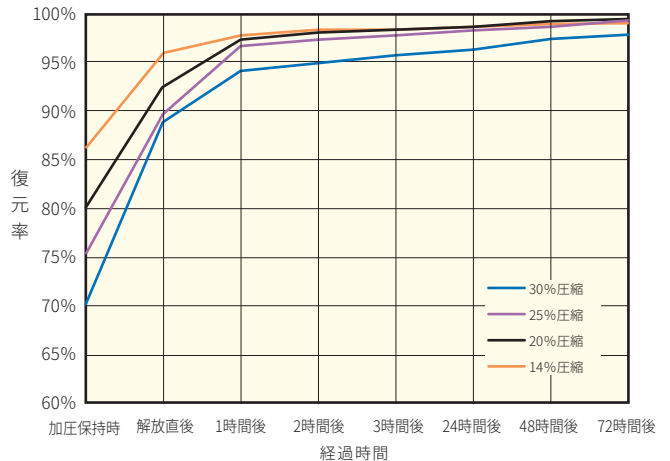

**P-stuck用途別**

- ◎化学薬品を使用するフィルター、バルブ、ポンプ、フランジ、ニップルなど機械部品や配管接続用パッキンとして。
- ◎医薬品や食品機械などのミキサー、オートクレーブ、充填装置の機械部品として。
- ◎滅菌装置、熱交換器などのシール部品として。



※表記以外の別注品も承っております。お気軽にお問い合わせください。

コード	型番	線径	内径	外径	価格
2053-001	P- 6	1.9 φ	5.8 φ	9.6 φ	¥1,100
2053-002	P- 7	1.9 φ	6.8 φ	10.6 φ	¥1,430
2053-003	P- 9	1.9 φ	8.8 φ	12.6 φ	¥1,430
2053-004	P-10	1.9 φ	9.8 φ	13.6 φ	¥1,430
2053-005	P-12	2.4 φ	11.8 φ	16.6 φ	¥1,430
2053-006	P-14	2.4 φ	13.8 φ	18.6 φ	¥1,430
2053-007	P-15	2.4 φ	14.8 φ	19.6 φ	¥1,760
2053-008	P-16	2.4 φ	15.8 φ	20.6 φ	¥1,760
2053-009	P-18	2.4 φ	17.8 φ	22.6 φ	¥1,760
2053-010	P-24	3.5 φ	23.7 φ	30.7 φ	¥1,980
2053-011	P-26	3.5 φ	25.7 φ	32.7 φ	¥2,420
2053-012	P-34	3.5 φ	33.7 φ	40.7 φ	¥2,900
2053-013	P-35	3.5 φ	34.7 φ	41.7 φ	¥2,900
2053-014	P-38	3.5 φ	37.7 φ	44.7 φ	¥2,900
2053-015	P-40	3.5 φ	39.7 φ	46.7 φ	¥2,900
2053-016	P-42	3.5 φ	41.7 φ	48.7 φ	¥2,900
2053-017	P-55	5.7 φ	54.6 φ	66.0 φ	¥5,560
2053-018	P-65	5.7 φ	64.6 φ	76.0 φ	¥5,560
2053-019	P-70	5.7 φ	69.6 φ	81.0 φ	¥6,050
2053-020	P-80	5.7 φ	79.6 φ	91.0 φ	¥6,050
2053-021	P-90	5.7 φ	89.6 φ	101.0 φ	¥6,770
2053-022	P-100	5.7 φ	99.6 φ	111.0 φ	¥6,770
2053-023	P-105	5.7 φ	104.6 φ	116.0 φ	¥7,260
2053-024	P-110	5.7 φ	109.6 φ	121.0 φ	¥7,260
2053-025	P-120	5.7 φ	119.6 φ	131.0 φ	¥8,950
2053-026	AS568-212	3.53φ	21.82φ	28.88φ	¥2,200
2053-027	AS568-222	3.53φ	37.69φ	44.75φ	¥2,420
2053-028	AS568-226	3.53φ	50.4 φ	57.46φ	¥2,900
2053-029	AS568-344	5.33φ	97.8 φ	108.46φ	¥6,600


■代理店

フッ素樹脂・石英製品のエンジニアリング

**株式会社 フロンケミカル**

本社 〒530-0043 大阪市北区天満4丁目5-3  
 TEL.(06)6357-1816(代)  
 FAX.(06)6357-6801  
 Mail info@flon.co.jp  
 URL http://www.flon.co.jp

# 耐薬品性に優れた高機能Oリング!!

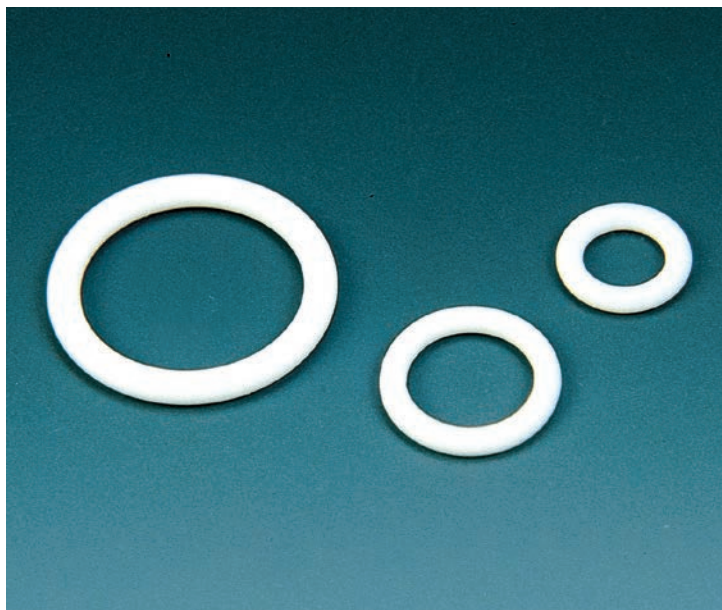

## NR0314 フッ素樹脂(PTFE)Oリング

PTFE D

### PTFE O-Ring

■PTFEを切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用下さい。

コード	型番	外径	内径	価格(10ヶ)
0314-001	P- 6	9.6φ	5.8φ	¥1,000
0314-002	P- 7	10.6φ	6.8φ	¥1,000
0314-003	P- 8	11.6φ	7.8φ	¥1,000
0314-004	P-10	13.6φ	9.8φ	¥1,200
0314-005	P-12	16.6φ	11.8φ	¥1,600
0314-006	P-14	18.6φ	13.8φ	¥1,600
0314-007	P-16	20.6φ	15.8φ	¥1,700
0314-008	P-18	22.6φ	17.8φ	¥1,800
0314-009	P-20	24.6φ	19.8φ	¥1,900
0314-010	P-22	26.6φ	21.8φ	¥2,000

※上記以外の規格サイズもありますので、お問合せください。



## NR0315 フッ素樹脂コーティングOリング

FPM PTFE D

### Fluororesin Coated O-Ring

■フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂をコーティングし、被膜を付けた製品で、耐薬品性に優れています。

コード	型番	外径	内径	価格(10ヶ)
0315-001	P- 6	9.6φ	5.8φ	¥1,900
0315-002	P- 7	10.6φ	6.8φ	¥1,950
0315-003	P- 8	11.6φ	7.8φ	¥2,000
0315-004	P-10	13.6φ	9.8φ	¥2,100
0315-005	P-12	16.6φ	11.8φ	¥2,400
0315-006	P-14	18.6φ	13.8φ	¥2,500
0315-007	P-16	20.6φ	15.8φ	¥2,600
0315-008	P-18	22.6φ	17.8φ	¥2,700
0315-009	P-20	24.6φ	19.8φ	¥2,800
0315-010	P-22	26.6φ	21.8φ	¥3,000

※表記以外にP-3からP-400までできます。お問合せください。



## NR2016 パーフロOリング

KPF C

### Perfluoro O-Ring

■パーフロOリングKPF(パーフルオロゴム)の耐薬品性、耐溶剤性はフッ素ゴム中でも超高性能を発揮し、従来のフッ素ゴムで使用できなかった過酷な使用条件、用途を克服し、広範囲に使用できます。

コード	型番	外径	内径	価格(1ヶ)
2016-001	P- 6	9.6φ	5.8φ	¥1,350
2016-002	P- 7	10.6φ	6.8φ	¥1,550
2016-003	P- 8	11.6φ	7.8φ	¥1,800
2016-004	P-10	13.6φ	9.8φ	¥2,000
2016-005	P-12	16.6φ	11.8φ	¥3,500
2016-006	P-14	18.6φ	13.8φ	¥4,000
2016-007	P-16	20.6φ	15.8φ	¥4,500
2016-008	P-18	22.6φ	17.8φ	¥4,700
2016-009	P-20	24.6φ	19.8φ	¥4,850
2016-010	P-22	26.6φ	21.8φ	¥5,200

※上記以外の規格サイズもありますので、お問合せください。